


alfa-KI-F

Qualitäts-Schrägmaste aus Aluminium
für Fassadenmontage (für Hängefahnen)

Länge 6 m

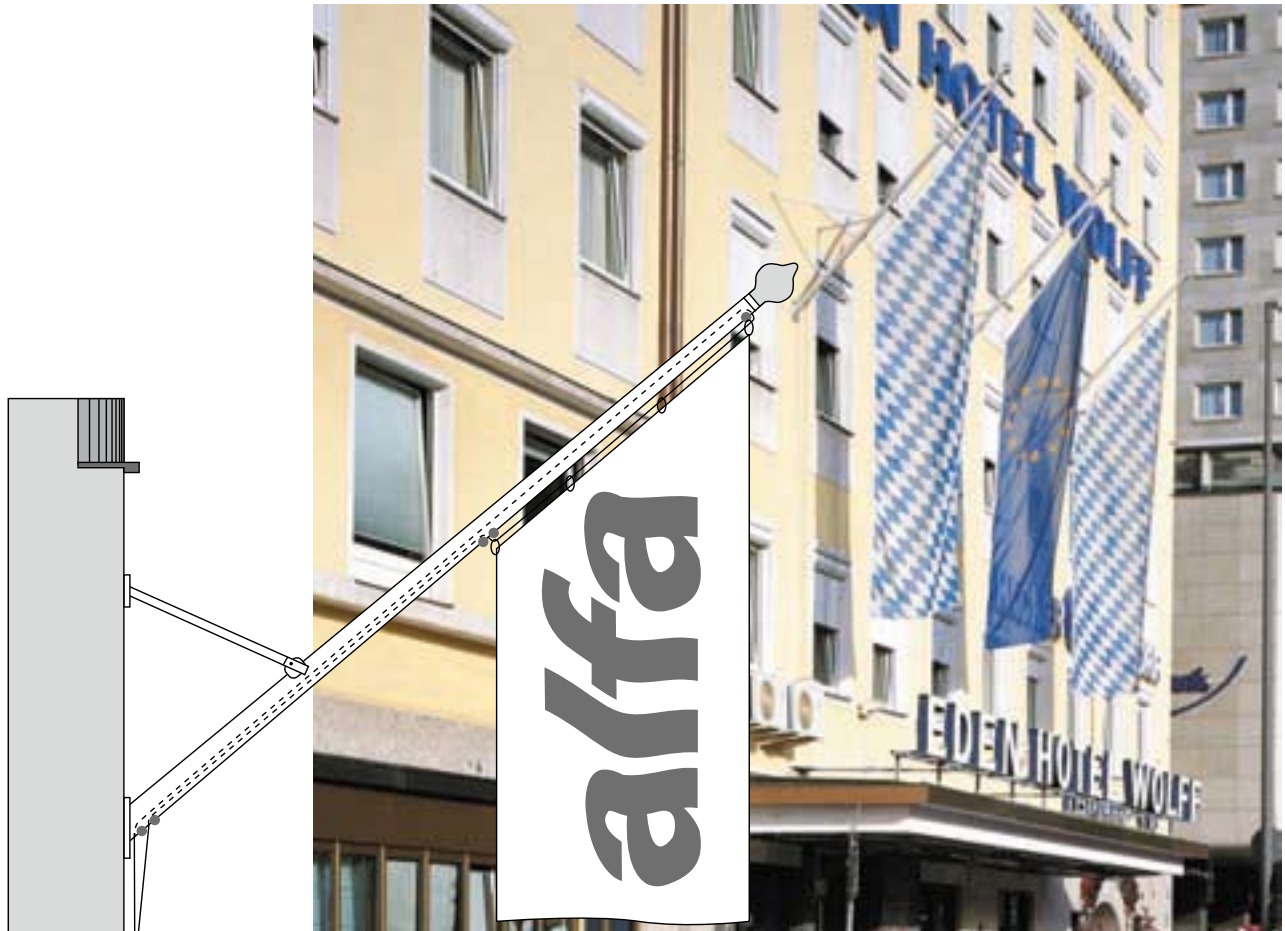

- Konischer Fahnenmast mit innenliegender Hißvorrichtung für Schrägmontage an Fassade. Bedienung vom Boden aus.

Ausstattung

- Mastrohr konisch, silberfarben eloxiert, Länge 6,00 m
- Rix-Mastspitze Ø 135 mm, silber oder gold
- Auf der Mastunterseite befinden sich 3 Rollenblöcke, die das Hisseil führen. Das am untersten Rollenblock austretende Hisseil führt zum Bedienpunkt. Anlieferung in hissbarem Zustand, jedoch mit abgeschraubten Zugstäben
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel, da diese im Einzelfall bestimmt werden müssen

Technische Daten

- Aluminium-Mastrohr, konisch, Ø 114/60 mm, Länge 6,00 m, Schrägstellung 50°
- 2 Zugstäbe aus Aluminium-Rundrohr, Ø 25 x 3 mm, Länge 1,70 m, beiseitig angeschweißte Laschen, mit 2 Zylinderschrauben, M 10 x 40, A2
- Perlon-Hisseil, Ø 8 mm, Länge 28 m, ausreichend für Fußpunkthöhe 6,00 m über Gelände
- Hilfsleine aus Perlon, Ø 5 mm, Länge 6,00 m, einseitig Kauschenpressung, mit VA-Karabiner
- Belegklampe aus Aluminium, Länge 300 mm, eloxiert oder im Farbton des Mastrohrs beschichtet

Fahnenkonfektion

- Obwohl Fahnen mit rechteckigem Zuschnitt genommen werden können, empfiehlt es sich, die Fahne auf der Mastseite mit einer Schräge auszuführen. Auf der Schräge sind 4 oder 5 Karabiner einzunähen
- Am unteren Ende der kurzen Tuchseite ist weiterhin eine Verstärkung mit einem Karabiner vorzusehen. Mit diesem Karabiner wird die Fahne gesichert, d.h., sie kann nicht über das Mastrohr wehen
- Eine 6,00 m Hilfsleine aus Perlon zur Fahnen-sicherung ist im Lieferumfang enthalten

Wichtiger Hinweis:

Wird das Hisseil ohne Fahne aufgezogen, ist es erforderlich, ein Hilfsseil einzuhaken, um das Hisseil zum Festmachen der Fahne wieder ablassen zu können. Ist eine Fahne gehisst, so ist das Fahngewicht ausreichend, um diese samt Seil ablassen zu können. Bei gehisster Fahne wird die Hilfsleine zur Sicherheit der Fahne gegen Überschlagen verwendet.

Legierung AlMg Si05 F22
Eloxalschicht mind. 20 µ

Auf Wunsch

- Sonderlackierung, Sondereloxal
- Sondergrößen
- Zylindersperbares Gehäuse für Belegklampe zum Schutz gegen unberechtigte Bedienung