


# alfa-Z70F · alfa-ZI70F

Qualitäts-Schrägstange aus Aluminium  
für die Fassadenmontage (für Hängefahnen)

Länge 3 m

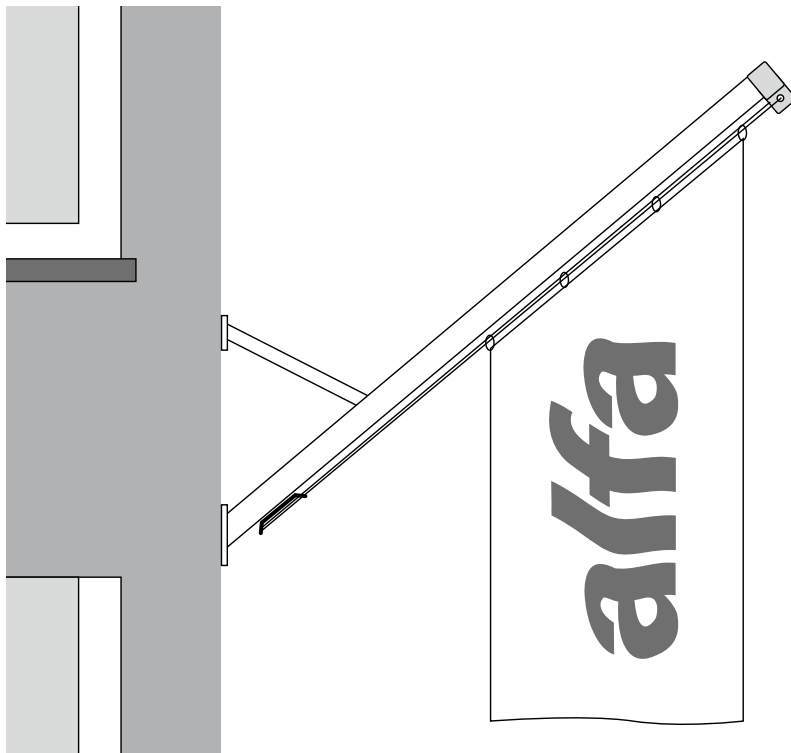

- Das Standardprogramm der Schrägstangen bis zu Länge von 3 m wird hergestellt aus dem zylindrischen Alurohr im Ø 70 mm. Die Oberflächen sind silberfarben eloxiert.
- Zur Dübelmontage sind an der Stange zwei Zugstäbe sowie der Fußflansch angeschweißt. Die Schrägstellung beträgt 45°.
- Lieferbar sind die Varianten  
**alfa-Z70F:**  
Standard-Hissvorrichtung (außenliegendes Hissseil, Kopfkappe mit integrierter Seilumlenkrolle, Belegklampe)  
**alfa-ZI70F:**  
Verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene.

Die Bedienung der Hissvorrichtung erfolgt am Fußpunkt entweder von Balkon, Fenster oder Leiter aus.

## Ausstattung, Technische Daten

- Stange aus zylindrischem Rohr, Ø 70 x 3 mm, silberfarben eloxiert, Länge 3m, Schrägstellung 45°
- 2 Stück angeschweißte Zugstäbe Ø 25 x 3 mm, Fußflansch 120 x 150 x 10 mm
- Standard-Hissvorrichtung  
**alfa-Z70F:**  
Kopfkappe aus Siluminguß mit integrierter Umlenkrolle, Perlon Hissseil mit Kauschen-Pressung und VA-Karabiner, Belegklampe aus Aluguß 160 mm
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel, da diese im Einzelfall bestimmt werden müssen

alternativ:

- Verdeckt laufende Hissvorrichtung **alfa-ZI70F:**  
Rix-Mastspitze Ø 135 mm, silber oder gold, C-Schiene mit integrierter Seilumlenkrolle, 4 Fahnentuchhalter aus Aluguß, kunststoffbeschichtet, VA-Belegklampe, mit Steckschloss-Deckel

**Hochwertige Legierung**  
**AIMg Si05 F22**  
**Eloxalschicht 20 µ**

## Fahnenkonfektion

- Fahne im rechteckigen Zuschnitt oder mit Schrägschnitt. An der Stangenseite 3 oder 4 Karabiner
- Max. Fahnengröße 1,20 x 3,00 m

## Auf Wunsch

- Sonderlackierung, Sondereloxal
- Sonderlängen